

特 長

- パソコン伝送でのメッセージ表示、登録文章(256文章)からのメッセージ表示、時計表示機能等、屋内での情報表示などに、幅広い用途でお使いいただけるLED表示器です。
- 豊富なインターフェイスに対応。コンピューター通信方式など自由に選択可能です。
- 高輝度LEDを使用して低消費電力化を図りました。
- 文字は、Newゴシックフォントを使用しています。また、半角フォント、1/4角フォントは自社製を使用しています。注1
- 電源、信号とも外サージ対策を施しています。注2
- LED表示器およびCPUボードは長寿命設計をしています。
- 時計表示も可能で、内部時計停電保証機能付です。
- 表示文字数は8、10、12文字から、また据付方法も据置型、壁付型から選べます。



注1 Newゴシックは株式会社リコーのフォント名です。

注2 RS-422は配線長が1.2kmのためアレスタを乗せています。RS-232Cは15m(9600bps時)

RS232C

RS422

RS485

AC100V

16×16 DOT

省電力

仕様・規格一覧


| 項目 | 仕様 | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 型式 | CM64A-1632F081-41BA | CM64A-1632F101-41BA | CM64A-1632F121-41BA |
| 電源・電圧 | AC100V(AC85~132) 50/60Hz | | |
| 表示仕様 | 文字高64mm, ドットマトリクスLED(16×16ドット) 1段8/10/12文字, 3色表示(赤, 緑, 橙) | | |
| 通信仕様 | RS-232C or RS-422 or RS-485 | | |
| 入力仕様 | 4ビットフォトカプラ入力 <small>注1</small> | | |
| 出力仕様 | 4ビットフォトカプラ出力(DC30V,30mA/TYP.) <small>注1</small> | | |
| 機能 | 時計表示,通信によるメッセージ表示又は256文章メッセージを登録可能 <small>注2</small> | | |
| 使用環境 | 屋内 温度0~45℃ 湿度20~90%RH | | |
| 重量 | 3.5kg | | |
| 消費電力 | 30W±20% | | |
| 定価 | オープン価格 | | |

注1 標準仕様では使用しません。オプションでお客様の仕様に合わせたソフト変更で使用します。


注2 メッセージの選択方式は通信になります。

特殊仕様により4ビットカプラ入力で選択出来ます。

64mm 16ドット 8桁表示器 据置型

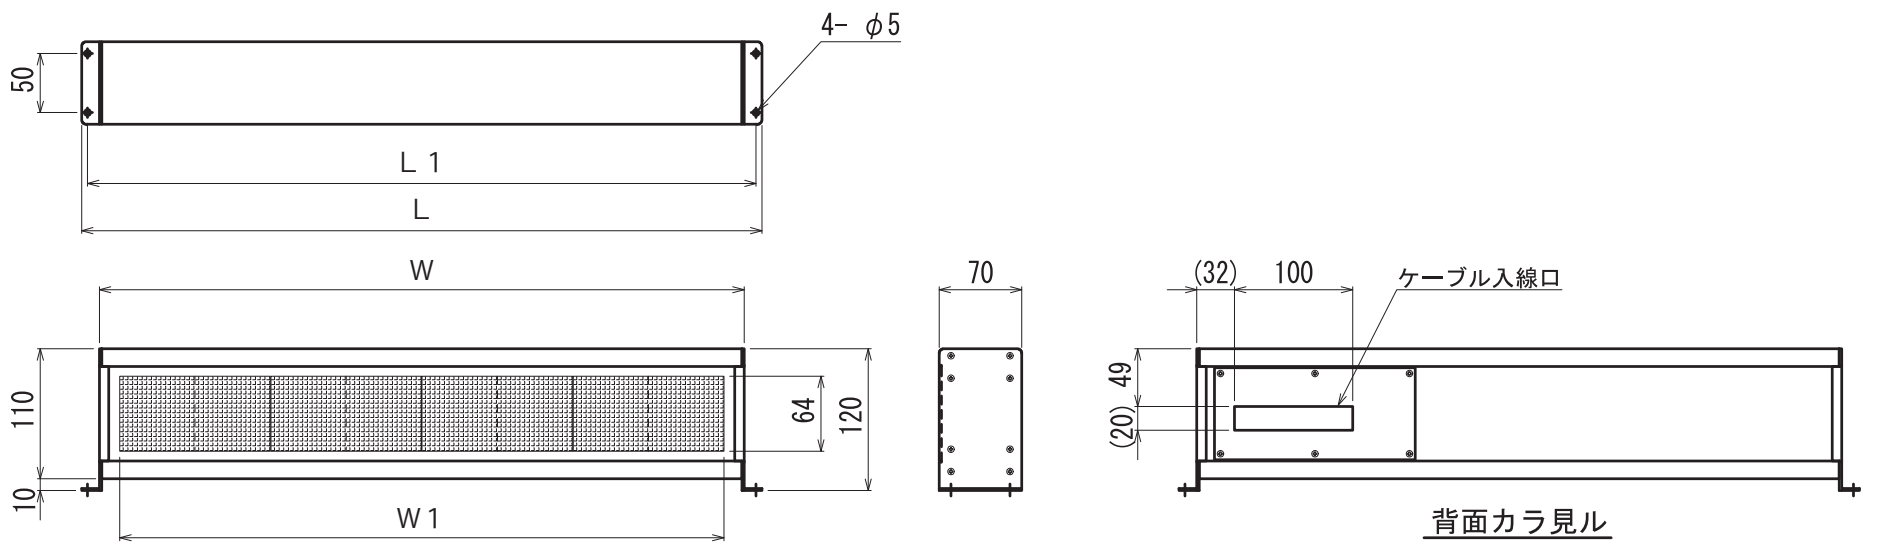

64mm 16ドット 8桁表示器 壁付型

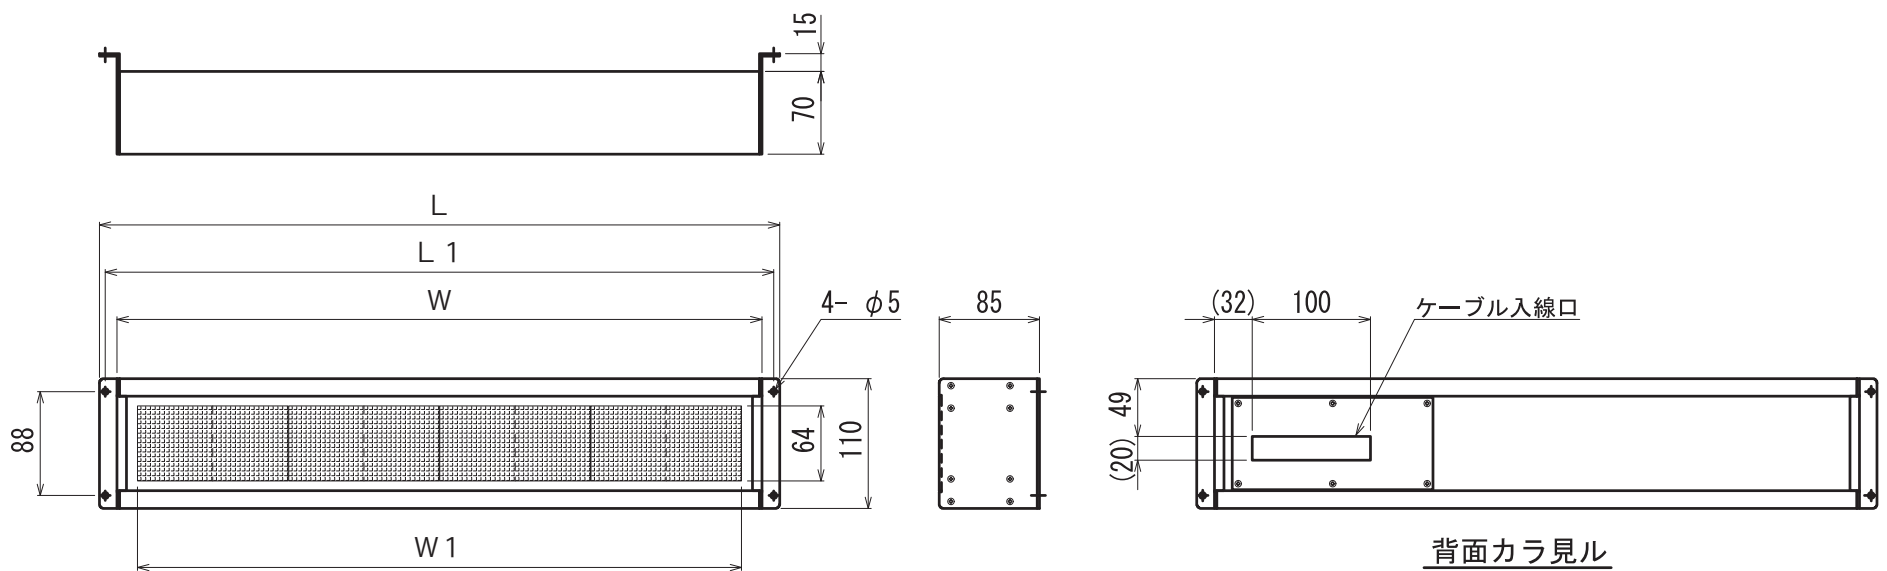

| 寸法 \ 型式 | CM64A-1632F081-41BA | CM64A-1632F101-41BA | CM64A-1632F121-41BA |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| W | 546 | 674 | 802 |
| W1 | 512 | 640 | 768 |
| L | 576 | 704 | 832 |
| L1 | 566 | 694 | 822 |

端子接続図

■TB1

| No. | 内容 |
|-----|------|
| 1 | L |
| 2 | N |
| 3 | F. G |

AC100V

■TB2(RS-232C)

| No. | 内容 |
|-----|-------|
| 1 | TXD |
| 2 | RXD |
| 3 | N. C. |
| 4 | N. C. |
| 5 | S. G |
| 6 | F. G |
| 7 | COM |
| 8 | OP1 |

■TB2(RS-422)

| No. | 内容 |
|-----|------|
| 1 | SDA |
| 2 | SDB |
| 3 | RDA |
| 4 | RDB |
| 5 | S. G |
| 6 | F. G |
| 7 | COM |
| 8 | OP1 |

■TB2(RS-485)

| No. | 内容 |
|-----|-------|
| 1 | DATA+ |
| 2 | DATA- |
| 3 | N. C. |
| 4 | N. C. |
| 5 | S. G |
| 6 | F. G |
| 7 | COM |
| 8 | OP1 |

N. C. : ケーブル等接続しないでください。



本社 〒143-0003 東京都大田区大森南 4-6-15 テクノFRONT 森ヶ崎 203
 TEL (03)5737-7227 FAX (03)5737-7228
 東京事業所 〒143-0027 東京都大田区中馬込 1-9-22 シトル太陽 103
 TEL (03)6903-2781 FAX (03)6903-2780
 静岡事業所 〒424-0003 静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷 132-1
 TEL (054)340-1451 FAX (054)340-1450

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ